


VISIO SUN

Description

VISIO SUN est un vitrage transparent de la gamme DECORGLASS.

DECORGLASS est une gamme de vitrages clairs et colorés avec des chiffres en relief, obtenue en roulant la masse de verre chaude entre 2 cylindres, dont 1 ou 2 cylindres est gravé d'un motif.

VISIO SUN est un type de verre avec un relief bombé et des lignes verticales avec une trame de 5mm.

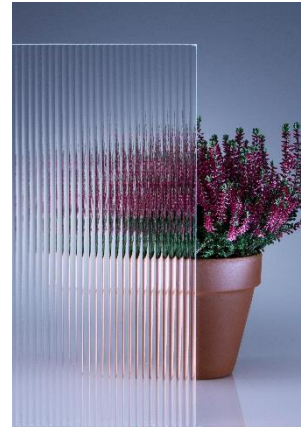

Propriétés de VISIO SUN

Essai au pendule suivant la NBN EN 12600
Classe anti-effraction suivant la NBN EN 356
Poids
Résistance aux variations brutales de température
et aux températures différentielles
Emissivité
Réaction au feu

Performance non déterminée
Performance non déterminée
2.5kg/m²/mm

40°K
NPD
A1

Autres caractéristiques

VISIO SUN est conforme à la norme EN 572-5.

VISIO SUN est marqué CE selon EN 572-9. Les performances de VISIO SUN sont enregistrées avec le numéro DOP: M106445 (4 mm), M106446 (6 mm), M106447 (8mm).

VISIO SUN doit être spécifié, transporté, stocké, entretenu et installé conformément aux directives de la TV 221 du WTCB «Placement du verre dans les remises» et du TV 242 Bâtiments spéciaux en verre, applications structurelles (+ corrections de février 2015). et selon les instructions spécifiques d'installation et de maintenance du fabricant.

VISIO SUN fonctionne selon NBN S 23-002: 2007 et ses addenda, NBN S23-002-2 (2016) et NBN S23-002-3 (2016).

L'épaisseur du verre doit être calculée selon la méthode de calcul de la norme NBN S 23-002-2: 2016.

VISIO SUN a une déclaration environnementale de produit (EPD), établie sur la base sur une évaluation complète du cycle de vie (LCA), conformément aux normes ISO internationales.